


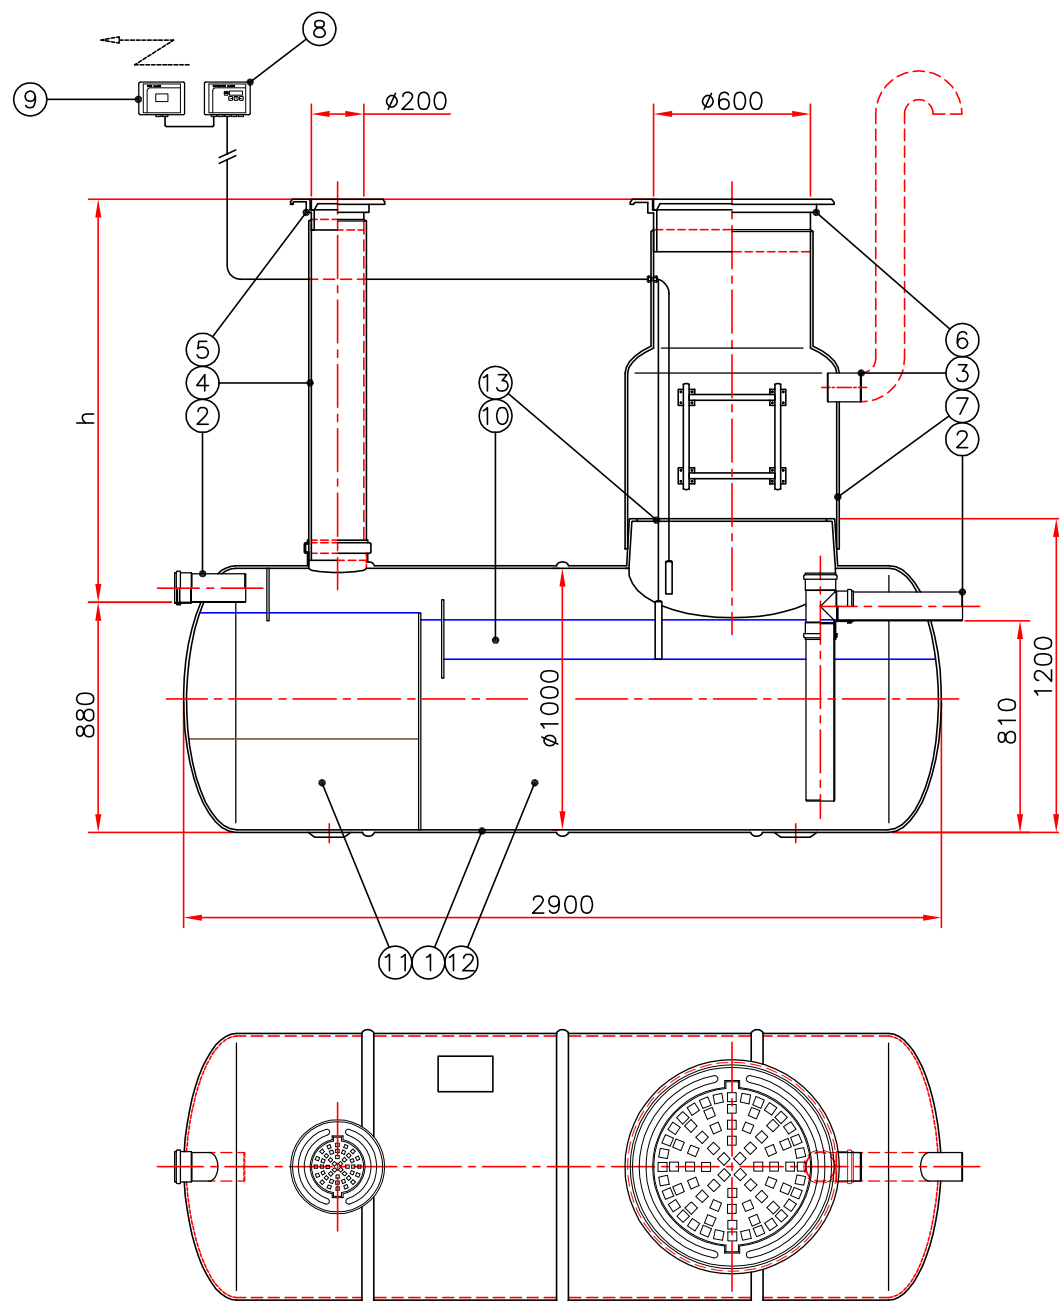

RASVAPÜÜDUR REN 5

EN 1825-1, NS 5

Maksimaalne vooluhulk 5 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = _____ mm

Märkused: _____

1	Püüduuri korpus	klaasplast	Ø1000, L=2900	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De110	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Settekambri tühjendustoru	PVC	De200	1
5	Luuk	malm	Ø200, 40 t	1
6	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	☐	h= 900-1300	
	HK 2	☐	h=1300-1700	
	HK 3	☐	h=1700-2100	
	HK 4	☐	h=2100-2500	
8	Alarmseade (vali sobivad-x)	☐	rasvakihi anduriga	1
		☐	paisutusanduriga	
9	Andmedastusseade (vali-x)	☐	SMS-alarm	1
10	Rasvakihi maht (kõrgus 150 mm)		240 dm ³	
11	Sette maht		590 dm ³	
12	Rasvaeralduskambri maht		1270 dm ³	
13	Sadul hoolduskaev			1

Kliendijoonise nimetus: RASVAPÜÜDUR REN 5

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:30
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	

