

# ÕLIPÜÜDUR ENS 80/240

MÖÖDAVOOLUGA (I-KLASS, EN 858-1)



Maksimaalne puhastatav vooluhulk 80 l/s.

Maksimaalne arvestuslik vooluhulk 240 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = \_\_\_\_\_ mm

Märkused: \_\_\_\_\_

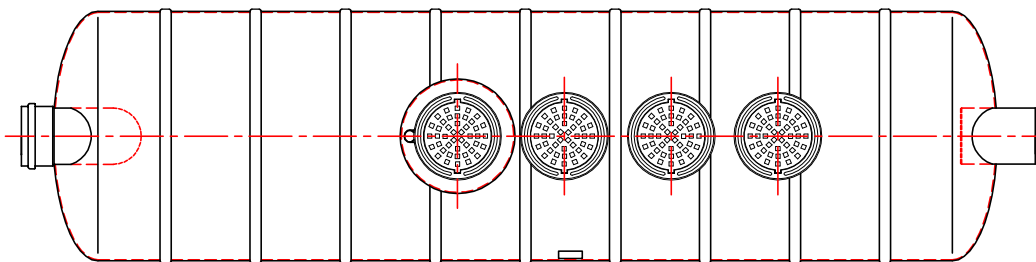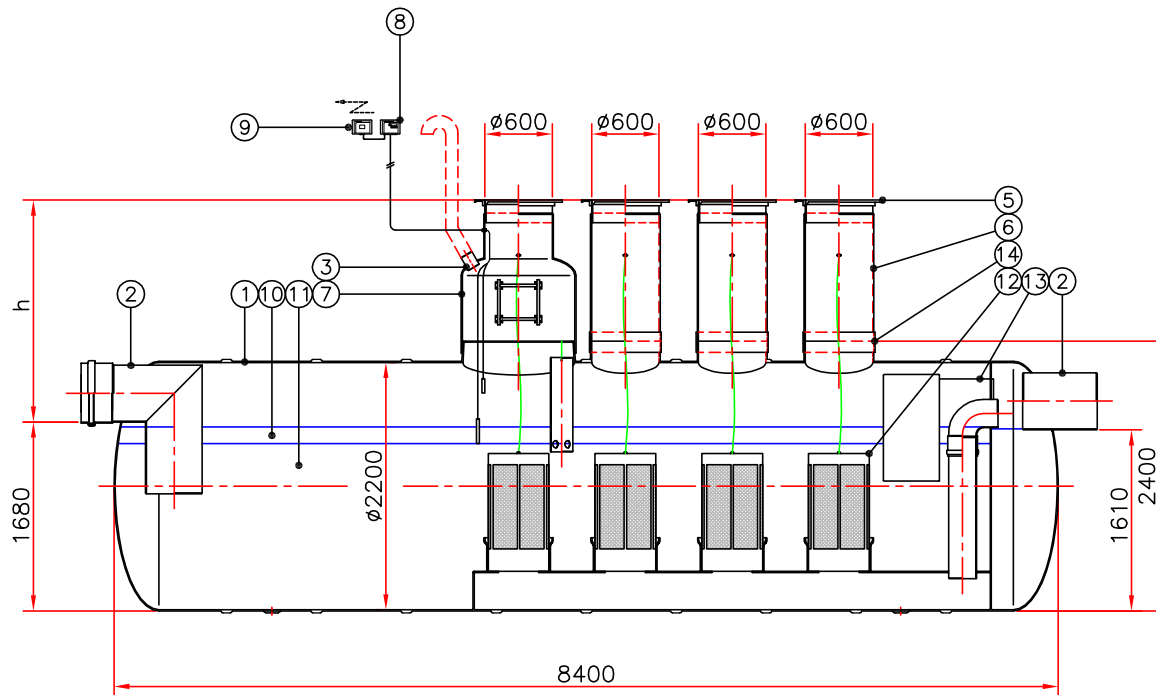

1	Püüdiri korpus	klaasplast	Ø2200, L=8400	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De500	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Luuk	malm	Ø600, 40 t	4
6	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	3
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
8	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
9	Andmedastusseade (vali-x)	<input type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
10	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		2250 dm <sup>3</sup>	
11	Kasulik maht		22400 dm <sup>3</sup>	
12	Koalisaator			4
13	Möödavoolum kanal			1
14	Sadul teeninduspüstikule ja hoolduskaevule			4

Kliendijoonise nimetus: ÕLIPÜÜDUR ENS 80/240

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:70
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	