
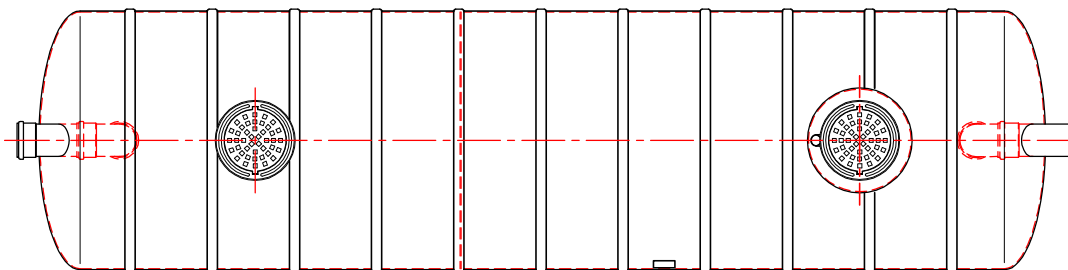


# ÕLIPÜÜDUR E 100 LM

KOOS LIIVA-MUDAPÜÜDURIGA (II-KLASS, NS 100)

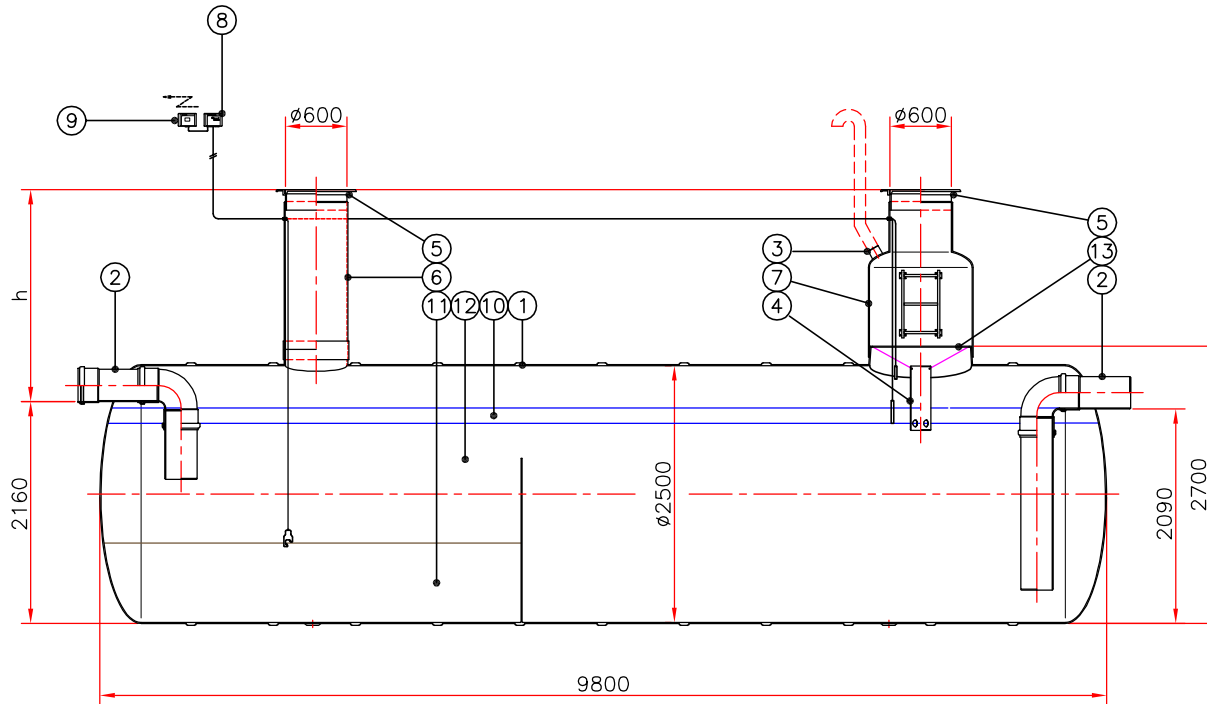

Maksimaalne vooluhulk 100 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = \_\_\_\_\_ mm

Märkused: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1	Püüduki korpus	klaasplast	Ø2500, L=9800	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De315	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Luuk	malm	Ø600, 40 t	2
6	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	1
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
8	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
		<input type="checkbox"/>	settekihianduriga	
9	Andmedastusseade (vali-x)	<input type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
10	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		2800 dm <sup>3</sup>	
11	Sette maht		10000 dm <sup>3</sup>	
12	Kasulik maht		41570 dm <sup>3</sup>	
13	Sadul hoolduskaevule ja teeninduspüstikule			2

Kliendijoonise nimetus: ÕLIPÜÜDUR E 100 LM

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:75
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	