


ÕLIPÜÜDUR E 65 LM

KOOS LIIVA-MUDAPÜÜDURIGA (II-KLASS, NS 65)

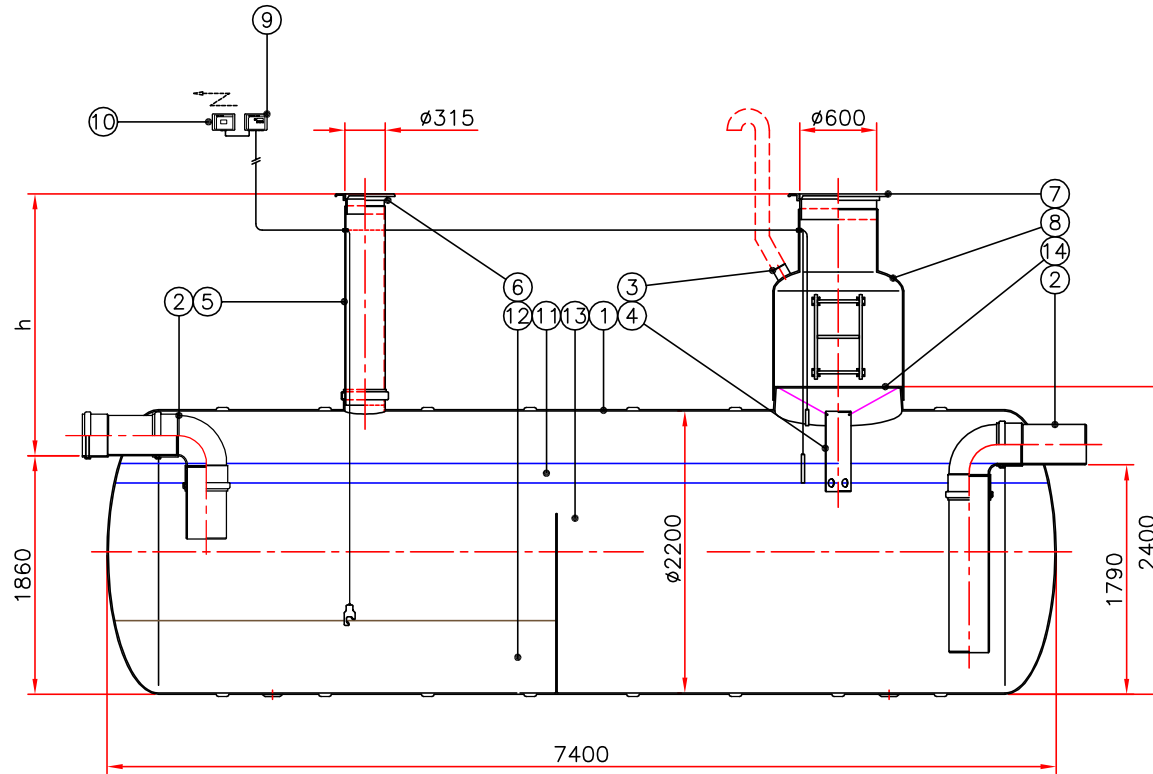


Maksimaalne vooluhulk 65 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = _____ mm

Märkused: _____

1	Püüdiri korpus	klaasplast	Ø2200, L=7400	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De315	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Settekambri tühjendustoru	PVC	De315	1
6	Luuk	malm	Ø315, 40 t	1
7	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
8	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
9	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
		<input type="checkbox"/>	settekiihanduriga	
10	Andmedastusseade (vali-x)	<input type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
11	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		1950 dm ³	
12	Sette maht		6500 dm ³	
13	Kasulik maht		23580 dm ³	
14	Sadul hoolduskaevule			1

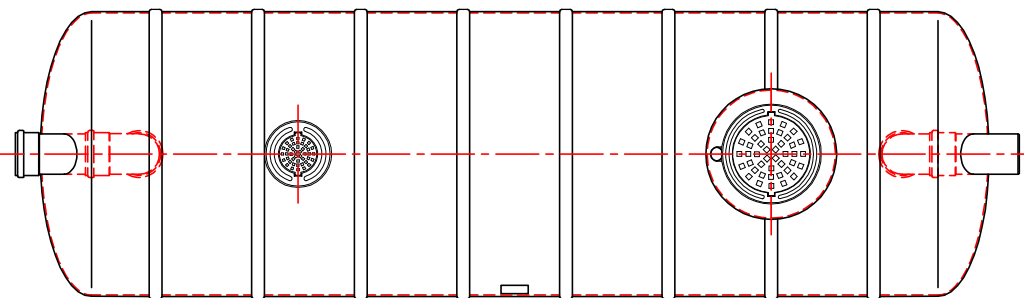

Kliendijoonise nimetus: ÕLIPÜÜDUR E 65 LM

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:60
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 keskkonnatehnika	
	Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	