

ÕLIPÜÜDUR ENS 80 LM



KOOS LIIVA-MUDAPÜÜDURIGA (I-KLASS, NS 80)

Maksimaalne vooluhulk 80 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = _____ mm

Märkused: _____

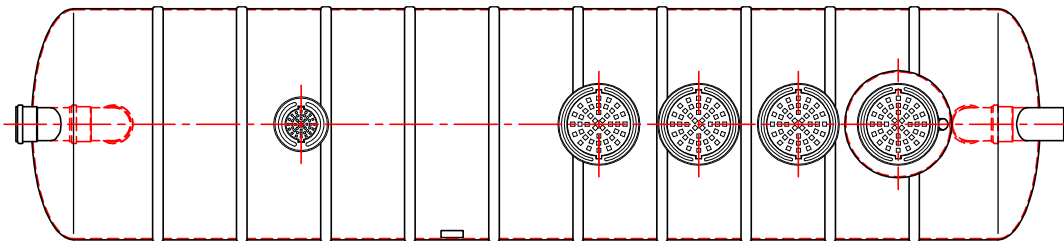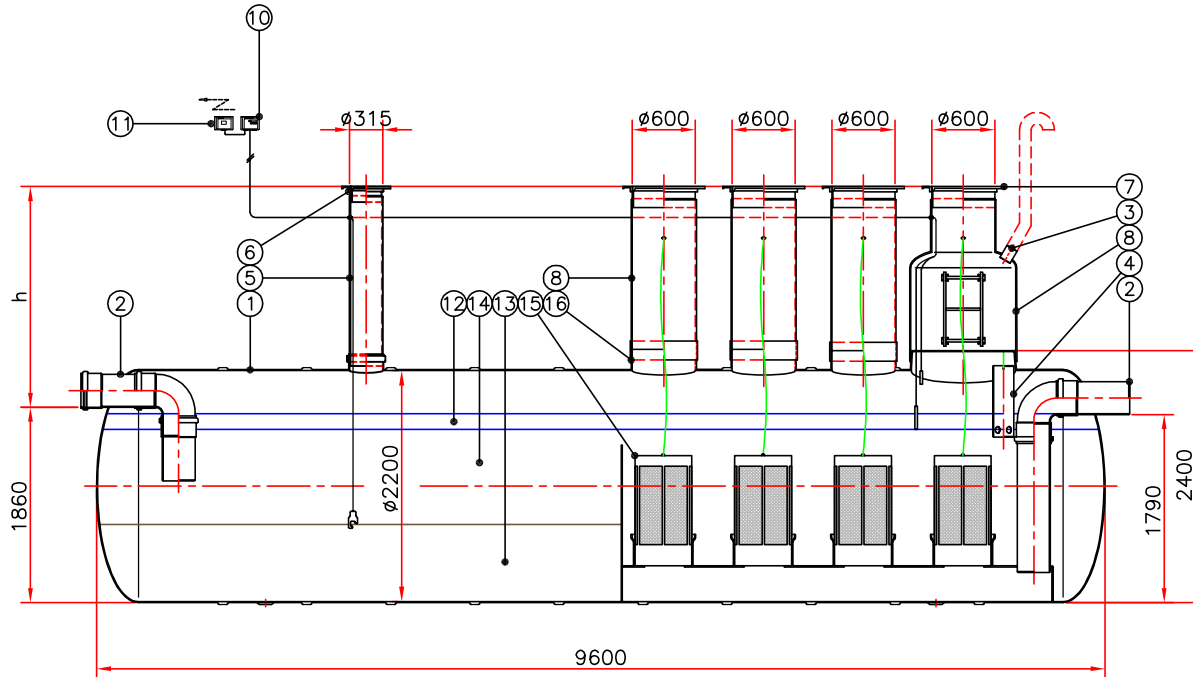

1	Püüduri korpus	klaasplast	Ø2200, L=9600	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De315	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De200	1
5	Settekambri tühjendustoru	PVC	De315	1
6	Luuk	malm	Ø315, 40 t	1
7	Luuk	malm	Ø600, 40 t	4
8	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	3
9	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
10	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
		<input type="checkbox"/>	settekihianduriga	
11	Andmedastusseade (vali-x)	<input type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
12	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		2550 dm ³	
13	Sette maht		8000 dm ³	
14	Kasulik maht		30230 dm ³	
15	Koalisaator			4
16	Sadulad teeninduspüstikutele ja hoolduskaevule			4

Kliendijoonise nimetus: ÕLIPÜÜDUR ENS 80 LM

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:75
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	